

BESKRIVELSE

Design : Fasettslippte kanter

Type kokeplate : Induksjon

FLEXI-induksjon

TouchControl

Type kokeplatekontroll : Slider

FUNKSJONER

Number of power levels : 9

Restvarmeindikator

Oppkokingsautomatikk

Booster/Virtual PowerBooster : 4

Antall booster : 4

Autofocus

Timer/antall kokesoner

Stop&Go Function

Minutur

TwinZone Function - antall : 2

TwinZone booster kW : 3,7/5,5

Tre oppvarmingsnivåer

Elektronisk barnelås

Sikkerhetsstopp

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Antall kokesoner : 4

Forreste, venstre kokesone, størrelse cm : 22x19

Forreste, venstre kokesone, effekt kWh : 2.2/3.5

Forreste, høyre kokesone, størrelse cm : 22x19

Forreste, høyre kokesone, effekt kWh : 2.2/3.5

Bakerste, venstre kokesone, størrelse cm : 22x19

Bakerste, venstre kokesone, effekt kWh : 2.2/3.5

Bakerste, høyre kokesone, størrelse cm : 22x19

Bakerste, høyre kokesone, effekt kWh : 2.2/3.5

Elektrisk tilkobling V : 230V / 400V

Elektrisk tilkobling Hz : 50Hz

Total effekt, koketopper : 7.4 kW

Sikring, Amp : 2 x 16

MÅL OG VEKT

Produktdimensjoner HxBxD : 60 mm x 576 mm x 518 mm

Installasjonsmål HxBxD : 0 mmx0 mm x 0 mm


Netto vekt : 10.5 kg/11.381 kg

Index : 23317

EAN-nummer : 5906006233174

GRAM

KKI 6184-90 T

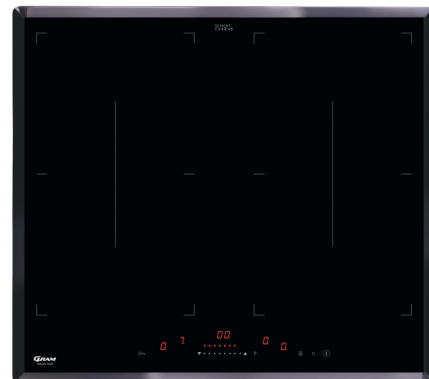

- Type kokeplatekontroll: Slider
- Antall kokesoner: 4
- Produktdimensjoner HxBxD: 60 mm x 576 mm x 518 mm

